

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ



Сегодня арсенал художника по свету расширился за счет высокоэффективных линзовых прожекторов типа ARRI Daylight с разрядными лампами.

Механический диммер SD,


специально разработанный для театрального применения, обеспечивает плавность, линейность и мягкость затемнения, свойственную лучшим электронным диммерам.

Особый профиль лезвий и двухконтурная система управления гарантируют полное затемнение и возможность точной регулировки на самых малых яркостях.

Предлагается линейка диммеров SD для прожекторов с лампами от 650 Вт до 4КВт.

Встроенный скроллер на 16 цветов оснащен специально разработанной системой охлаждения, что гарантирует длительный срок эксплуатации стандартных пленочных светофильтров.

Настройка прибора производится посредством единой 4-х кнопочной панели управления с ЖК дисплеем.

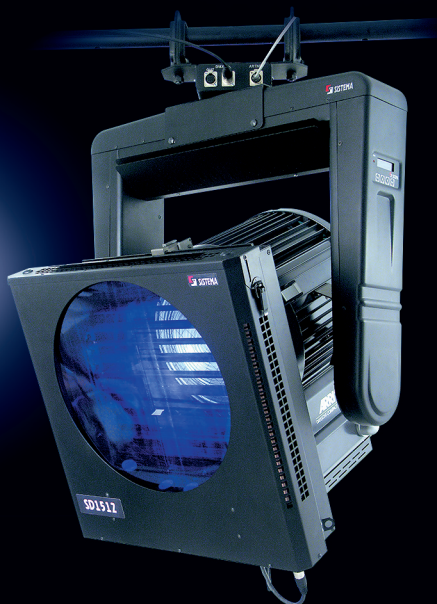

Технические характеристики

	12"	15"
Диаметр линзы светильника, мм	250	300
Стандартное число рамок в скроллере	16	
Питание от блока питания или лиры Comandor, Dekart-2		
Количество каналов DMX	от 2 до 5 в зависимости от настроек прибора	
Габариты, мм	510x505x155	560x570x160
Вес, кг	9,7	10,7